



OP694-912

EN BREF

- Alimentation AC 24 Volt
- 0 .. 50 mbar
- Sortie proportionnelle:
 - 0-10 Volt dc, ou
 - 0-20 mA, ou
 - 4-20 mA
- Version en mbar (en Pa : option)
- 0°C+70°C
- Exécutions spéciales:
 - avec écran LCD

DESCRIPTION

Le programme de livraison standard comprend une sélection de sondes de pression, tel que utilisées dans les installations de chauffage et d'air conditionné.

Les sondes ont été conçues pour la mesure de pression d'air, pression différentielle, ou de dépression d'air ou de gaz non-agressifs par exemple comme surveillance de filtres, et ventilateurs, systèmes VAV, etc.

La sonde est prévue de deux embouts de raccordement Ø 6,2 mm.

Les sondes, de la série OP694.. utilisent un élément de mesure en céramique, avec un signal de sortie 0..10Vdc ou 4..20mA, en fonction du type de sonde utilisée.

La tension d'alimentation est de AC/DC 24 Volt.

Outre cette sélection, d'autres plages de mesure et exécutions spéciales peuvent être livrées sur demande.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	OP694-..	OP694-..-i
Sortie proportionnelle	0...10 Volt dc	4...20 mA
Alimentation	AC 24 Volt ±15%, ou DC 13.5 .. 33 Volt	DC 11 .. 33 Volt
Raccordement	3-fils	2-fils
Consommation	< 10 mA	< 30 mA
Température fluide	0°C .. +70°C	
Température ambiance	0°C .. +70°C	
Joint d'étanchéité	EPDM	
Etalonnage	étalonné en usine	
Fin d'échelle réglable	option	
Afficheur LCD	option	
Raccord de pression	embout pour tube Ø6.2mm	
Protection	IP54, avec couvercle monté	

[mbar]	REFERENCE	0..10 Vdc
0 .. 1	OP694-911	◆
0 .. 3	OP694-912	◆
0 .. 5	OP694-913	◆
0 .. 10	OP694-914	◆
0 .. 16	OP694-915	◆
0 .. 25	OP694-916	◆
0 .. 50	OP694-917	◆


REFERENCE	4..20mA
OP694-911-i	◆
OP694-912-i	◆
OP694-913-i	◆
OP694-914-i	◆
OP694-915-i	◆
OP694-916-i	◆
OP694-917-i	◆

Livré complet avec collier de montage et accessoires de raccordement, type 104312.
 Autres versions disponibles sur demande.

AIR


 ACTIF

DIMENSIONS

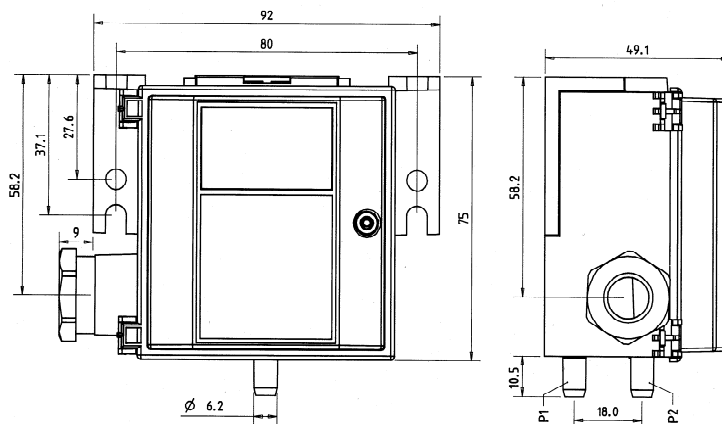


RACCORDEMENT ELECTRIQUE

~ **0..10Vdc** ⊥




Raccordement 0..10Vdc en technique 3-fils

4..20mA



Raccordement 4..20mA en technique 3-fils



Raccordement 4..20mA en technique 2-fils