

AIR & EAU



ACTIF



OP692-906

EN BREF

- Alimentation AC 24 Volt
- Construction compacte
- 0 .. 25 bar
- -15°C .. +80°C
- Sortie proportionnelle 0..10 Vdc

DESCRIPTION

Le programme de livraison standard comprend une sélection de sondes utilisées comme sonde de pression, de pression différentielle, ou de dépression d'air, ou des gaz et liquides inflammables et non-agressifs.

Exécution de la sonde

Boîtier en laiton, munis d'un connecteur DIN, 2 prises de mesure, exécuté avec un raccordement pour conduit de mesure Ø 6 mm.

Température ambiante et du fluide	-15 .. +80°C
Linéarité	< ± 0,5 % échelle maximale
Hystérésis	< ± 0,5 % échelle maximale
Valeur zéro offset	< 50 mV

En dehors de cette sélection, d'autres plages de mesure, exécutions spéciales peuvent être livrées sur demande.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	OP692-...	OP692-...-i
Sortie proportionnelle	0...10 Volt dc	4...20 mA
Alimentation	AC 24 Volt ±15%, ou DC 18 .. 33 Volt	DC 11 .. 33 Volt
Raccordement	3-fils	2-fils
Consommation	< 5mA	< 25 mA
Température fluide	-15°C .. +80°C	
Température ambiante	-15°C .. +80°C	
Joint d'étanchéité	EPDM	
Etalonnage	étalonné en usine	
Raccord de pression	embout pour tube Ø6mm	
Protection	IP65, avec connecteur monté	

[bar]	max	REFERENCE	0..10 Vdc
0 .. +0,1	0.6	OP692-200	◆
0 .. +0,5	1.2	OP692-906	◆
0 .. +1	5	OP692-912	◆
0 .. +4	12	OP692-918	◆
0 .. +10	20	OP692-930	◆
0 .. +16	32	OP692-931	◆

REFERENCE	4..20mA
OP692-200-i	◆
OP692-906-i	◆
OP692-912-i	◆
OP692-918-i	◆
OP692-930-i	◆
OP692-931-i	◆


Livré complet avec collier de montage et connecteur de raccordement DIN, type 103510. Autres versions disponibles sur demande.

AIR & EAU



ACTIF

DIMENSIONS

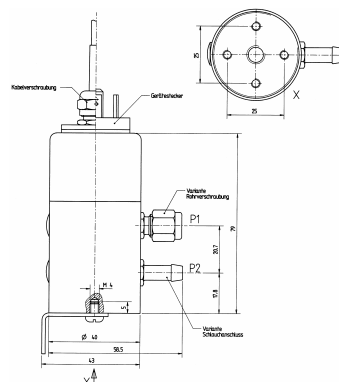

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

~ 0-10 Vdc ⊥

