



OP691-911

EN BREF

- Alimentation 24 Volt AC
- Construction compacte
- -15°C .. +80°C
- Sortie proportionnelle:
 - 0-10 Volt dc, ou
 - 0-20 mA, ou
 - 4-20 mA
- 0 .. 16 bar
- IP65

DESCRIPTION

Le programme de livraison standard comprend une sélection de sondes de pression, utilisées comme sonde de pression pour liquides non-agressifs.

Les sondes sont munies d'un connecteur DIN, et un raccordement fileté, mâle G ½ "

Température ambiante et du fluide : -15 .. +80°C

Linéarité : < ± 0,3 % échelle maximale

Hystérésis : < ± 0,3 % échelle maximale

Valeur zéro offset : < 50 mV

En dehors de cette sélection, d'autres plages de mesure, exécutions spéciales peuvent être livrées sur demande.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	OP691-..	OP691-...i
Sortie proportionnelle	0...10 Volt dc	4...20 mA
Alimentation	AC 24 Volt ±15%, ou DC 18 .. 33 Volt	DC 11 .. 33 Volt
Raccordement	3-fils	2-fils
Consommation	< 5mA	< 20 mA
Température fluide	-15°C .. +80°C	
Température ambiante	-15°C .. +80°C	
Joint d'étanchéité	EPDM	
Etallonnage	étallonné en usine	
Raccord	mâle G ½	
Protection	IP65, avec connecteur monté	


PLAGE [bar]	REFERENCE	0..10 Vdc	REFERENCE	4..20mA
0 .. +0,6	OP691-910	◆	OP691-910-i	◆
0 .. +1	OP691-911	◆	OP691-911-i	◆
0 .. +1,6	OP691-912	◆	OP691-912-i	◆
0 .. +2,5	OP691-914	◆	OP691-914-i	◆
0 .. +4	OP691-915	◆	OP691-915-i	◆
0 .. +6	OP691-917	◆	OP691-917-i	◆
0 .. +10	OP691-930	◆	OP691-930-i	◆
0 .. +16	OP691-931	◆	OP691-931-i	◆
0 .. +25	OP691-932	◆	OP691-932-i	◆
0 .. +40	OP691-933	◆	OP691-933-i	◆

Livré complet avec collier de montage et connecteur de raccordement DIN, type 103510. Autres versions disponibles sur demande.

EAU

 ACTIF

DIMENSIONS

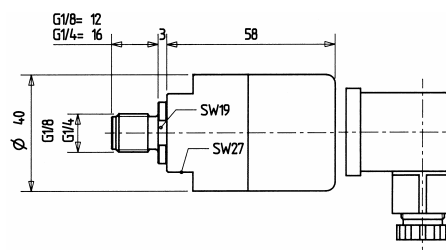

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

