



ST-G1-20-i

EN BREF

- Mesure de température en gainé
- Mesure directe dans le flux d'air
- Tige de mesure Ø 8mm x 20cm en acier inoxydable
- Signal de sortie proportionnelle 4..20 mA @ 0..+100°C
- Raccordement 2-fils
- Plage de T° réglable
- En option avec écran LCD avec lecture de T°

GAINÉ



4..20mA


DESCRIPTION

Les sondes de température de gainé, type ST-G1-20-i, sont utilisées pour la mesure de température dans les gainés de ventilation dans les installations de climatisation CVC.

L'élément sensible est monté dans la tige de mesure qui se trouve en contact direct avec le flux d'air dans la gainé. La valeur de résistance de la sonde varie en fonction de la température dans la gainé, et ceci suivant la courbe caractéristique de l'élément sensible utilisé.

Les sondes ST-G1-20-i sont pourvues en standard d'un élément platina Pt100 IEC751-EN60751 classe B ¹⁾. Cet élément fournit une valeur typique de 100Ω à une température de 0°C. La valeur de mesure est transformée en signal de sortie proportionnel 4..20mA. La plage de mesure est réglée en standard à 0..+100°C, mais cette plage peut être modifiée moyennant un cavalier sur la platine.

En standard les sondes sont munies d'une tige de mesure en acier inoxydable Ø8mm avec une longueur standard de 20cm, une bride de montage (Ø 8mm), un boîtier IP54 avec bornier de raccordement et presse-étoupe M16x1,5.

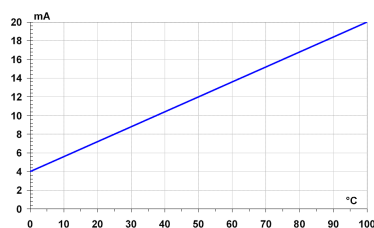

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE


ST-G1-20-i

Tension d'alimentation	DC 15..35 Volt
Exécution	mesure directe dans le flux d'air
Élément de mesure	Pt100 (IEC751-EN60751 classe B)
Précision	±0,5 K @ +50°C
Signal de sortie	4 .. 20 mA
Plage de mesure	0..+50°C, 0..+100°C ¹⁾ , -50°C..+50°C, -50° ..+150°C
Raccordement	2-fils
Raccordement électrique	bornier 2x 0,75mm²
Presse étoupe	M16 x 1,5
Température ambiante	0°C ...+60°C
Protection	IP54
Tige de mesure	Ø 6 mm x 20cm ²⁾ en acier inoxydable

¹⁾ réglage standard d'usine

²⁾ également disponible : tige de 10cm. Autres longueurs sur demande.


DIMENSIONS

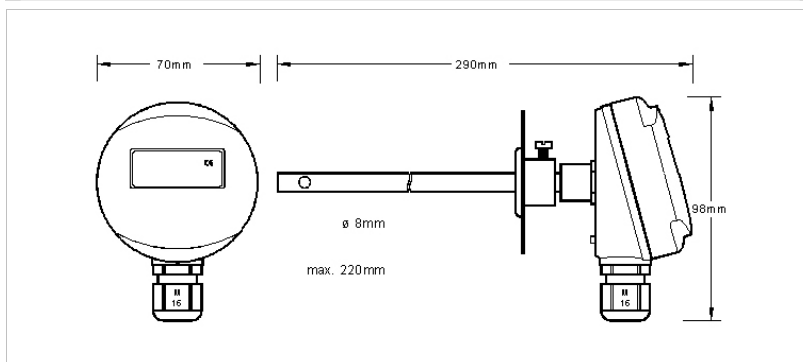

ST-MF-08

La bride de montage (n° de réf. : ST-MF-08) est compris dans la livraison.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | + | 4..20mA |
| 2. | - | 4..20mA |

CHOIX DE LA PLAGE DE MESURE

Plage T°	0..+50°C	0..+100°C	-50..+50°C	-50..+150°C
S1	on	on	off	off
S2	off	on 1)	on	off
4 mA	0°C	0°C	-50°C	-50°C
12 mA	+25°C	+50°C	0°C	+50°C
20 mA	+50°C	+100°C	+50°C	+150°C

1) réglage standard d'usine

INFORMATIONS UTILES A LA COMMANDE

TYPE	T°	L ₁ [cm]	L [cm]	0..10 Vdc	4..20 mA	LCD
ST-G1-10-i	■	8,5	15,5	-	■	-
ST-G1-10-i-LCD	■	8,5	15,5	-	■	■
ST-G1-20-i	■	20,0	27,7	-	■	-
ST-G1-20-i-LCD	■	20,0	27,7	-	■	■

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES

TYPE	DESCRIPTION	REMARQUES
ST.MF.08	bride de montage Ø 8mm, montage étanche	seulement pour tige de mesure Ø 8mm
ST.H1.B	couvercle	

2) autres longueurs sur demande