



DTAR..

ELEKTRONISCHE RUIMTETHERMOSTATEN

- AC 24 Volt of AC 230 Volt
- Externe en interne setpunt instelling (°C)
- Tot max. 5 thermische aandrijvingen
- Design behuizing in neutraal wit (RAL9010)
- Andere kleuren op aanvraag
- Optioneel met programma schakelaar of klok

RUIMTE



OMSCHRIJVING

In het Belparts programma zijn een aantal elektronische ruimte thermostaten opgenomen voorzien van een triac uitgang en speciaal ontwikkeld voor de sturing van thermische aandrijvingen. Deze thermostaten worden gebruikt in verwarmingsinstallaties uitgerust met vloerverwarming.

De thermostaten zijn voorzien van een externe en interne instelling om de gewenste waarde te kunnen inregelen.

De standaard uitvoering omvat:

- een uitgang voor de sturing van max. 5 thermische aandrijvingen
 - centrale nachtverlaging
 - een witte behuizing (RAL 9010); andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
- Opmerking: de bedienknoppen zelf kunnen bij voldoende aantallen ook in een andere kleur worden uitgevoerd.
- instelbaar setpunt in stappen van 1/4 °C, met de mogelijkheid het instelbereik te beperken

De basis montageplaat, type **AS1000**, wordt afzonderlijk geleverd; het is op deze montage-plaat dat de thermostaat eenvoudig kan gemonteerd worden (click-on).

De thermostaten zijn beschikbaar voor AC 24 Volt en AC 230 Volt voedingsspanning, en met volgende opties.

- DT-AR... S "Standard" uitvoering
- DT-AR... K "Comfort" uitvoering, met programma-schakelaar
- DT-AR... C "Control" uitvoering, met steekbare klok




TECHNISCHE SPECIFICATIES			TYPE
			DTAR..
Uitvoering	DTAR 4..	AC 24 Volt	
	DTAR 2..	AC 230 Volt	

TYPE	24 V	230 V	EXTERNE INSTELLINGEN	INTERNE INSTELLINGEN
DTAR 4010 S	◆		Regelbereik, +10° .. +28°C	- begrenzing temperatuurbereik
DTAR 2010 S		◆		- nachtverlaging vast : 4°C
DTAR 4010 K	◆		Regelbereik, +10° .. +28°C	- begrenzing temperatuurbereik
DTAR 2010 K		◆	- knop dag / nacht / auto	- nachtverlaging instelbaar +2° .. +6°
			- LED-aanduiding nachtverlaging	
DTAR 4010 C	◆		Regelbereik, +10° .. +28°C	- begrenzing temperatuurbereik
DTAR 2010 C		◆	- knop dag / nacht / auto	- nachtverlaging instelbaar +2° .. +6°C
			- LED-aanduiding nachtverlaging	
			- digitale klok met 4 programma's dag / nacht	
			- weekprogramma uur, ± 1 uur	
			- knop klok, 1 - 2 - 3 uur	

ELEKTRISCHE AANSLUITING




TYPE

DTAR 2010S

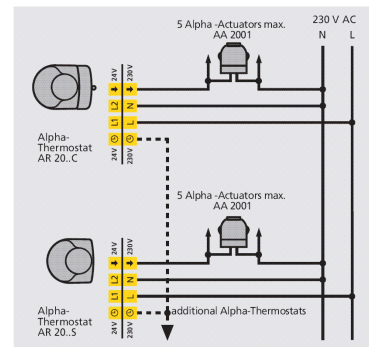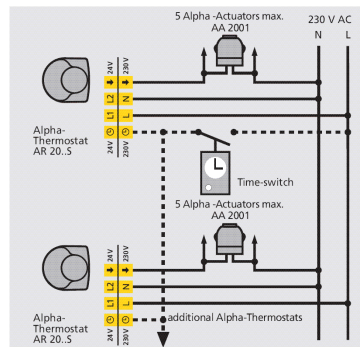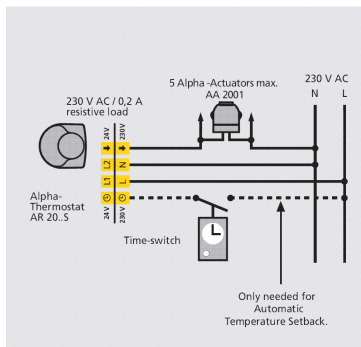


TYPE

DTAR 2010K

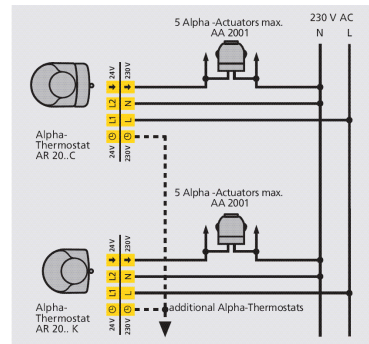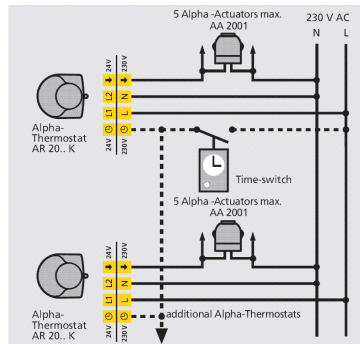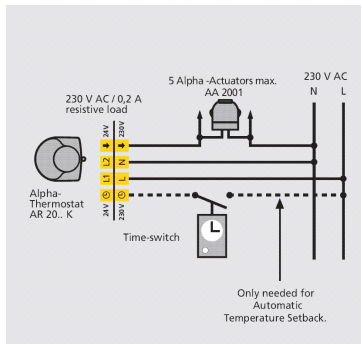

TYPE




DTAR 2010C

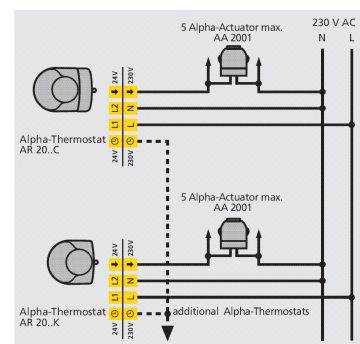

ELEKTRISCHE AANSLUITING




TYPE

DTAR 4010S

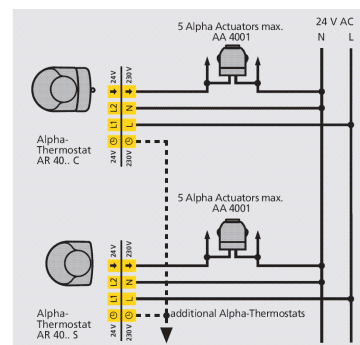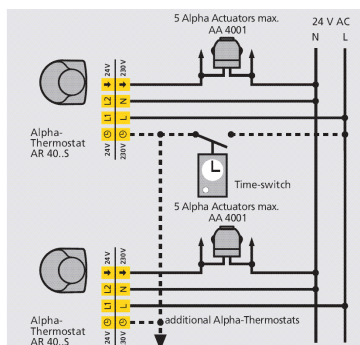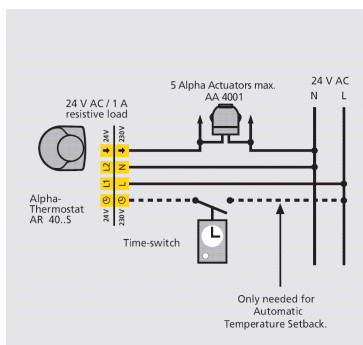


TYPE

DTAR 4010K

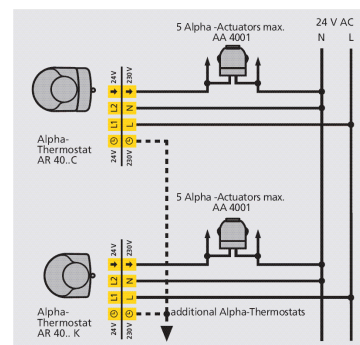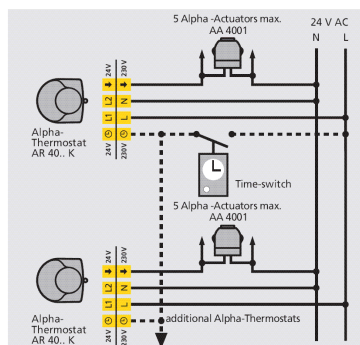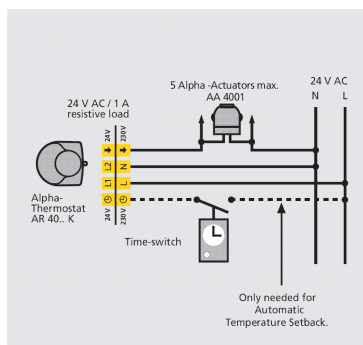


TYPE

DTAR 4010C

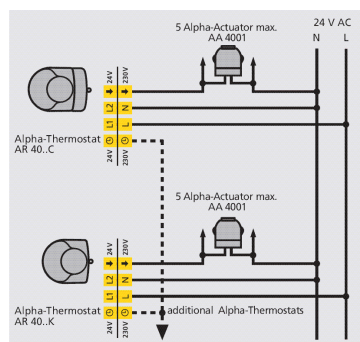


AFMETINGEN

TYPE	A	B	C
DTAR..S	79	84	27
DTAR..K	79	83	27
DTAR..C	79	118	27

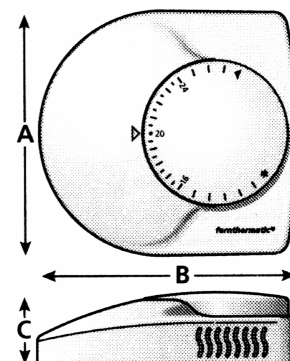

INSTALLATIE

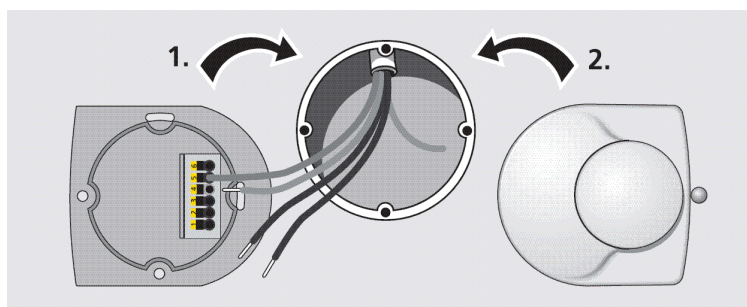

AS1000

DTAR..