



HLX24SR-Si

(hier afgebeeld zonder kabel)

ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN, TYPE HLX..

- Elektrische aandrijving voor HVAC regelafsluiters
- AC 24 Volt of AC 230 Volt
- Sturing : 3-punts of 0..10Vdc
- Stelkracht : 400 N
- Slag : 5,5 mm
- Elektrische aansluiting : 1 m kabel
- 2 verschillende uitvoeringen (koppeling in functie van toegepaste regelafsluiter)
- Noodhandbediening
- Mechanische standaanduiding

400 N



5,5 mm


TECHNISCHE SPECIFICATIES

				
Type		HLX230(-Si)	HLX24(-Si)	HLX24SR(-Si)
Looptijd bij 50 Hz	s	140	140	140
Stelkracht	N	400	400	500
Lifthoogte	mm	5,5	5,5	5,5
Voedingsspanning	VAC	230 Volt +5%/-10%	24 Volt ± 10%	24 Volt ± 20%
	VDC	-	-	24 Volt ± 10%
Frequentie VAC	Hz	50/60	50/60	50/60
Verbruik	W	2.5	2.5	1.5
Dimensionering	VA	2.5	2.5	3.0
Stuursignaal Y		3-punts	3-punts	0 .. 10 Vdc (100kΩ)
Regelbereik		-	-	2 .. 10 Vdc (0..100%)
Feedback signaal		-	-	2 .. 10 Vdc (≤0.5mA)
Synchronisme	%	-	-	± 5%
Uitschakelen in de eindpositie		positie afhankelijk	positie afhankelijk	positie afhankelijk
Beschermingsklasse		II	III	III
Onderhoud		zonder onderhoud	zonder onderhoud	zonder onderhoud
Gewicht	kg	0.4	0.4	0.6
Beschermingsgraad		IP40	IP40	IP40
Omgevingsvochtigheid		EN60730-1	EN60730-1	EN60730-1
Elektrische aansluiting		kabel 1.0m x 3 x 0,75 mm ²	kabel 1.0m x 3 x 0,75 mm ²	kabel 1.0m x 4 x 0,75 mm ²
Omgevingstemperatuur		0 .. +50°C	0 .. +50°C	0 .. +50°C


ARTIKEL CODERING

De artikel codering omvat alle essentiële elementen om de unieke kenmerken van de combinatie afsluiter/aandrijving te beschrijven.

Voorbeeld: type HLX24SR-Si

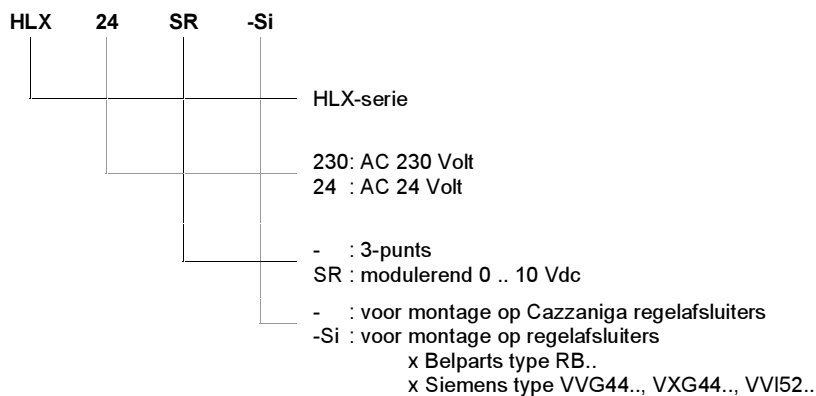

MONTAGE

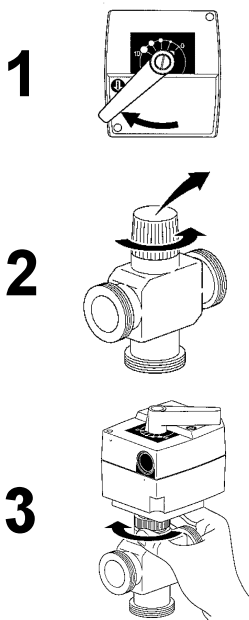


ELEKTRISCHE AANSLUITING

AC 24 V / MODULEREND 0..10Vdc

TYPE

HLX24SR(-Si)




Aansluiting via veiligheidstransformator.



AC 24 V / 3-PUNTS STURING

TYPE

HLX24(-Si)




Aansluiting via veiligheidstransformator.



AC 230 V / 3-PUNTS STURING

TYPE

HLX230(-Si)



HLX230.SI

Aansluitingen dienen conform de geldende reglementering te worden uitgevoerd.



