



DT-FB1

Thermostats bi métal pour ventilo convecteurs, DT-FB1
Ventilos

- Régulation de température ambiante dans les bâtiments
- Tension d'alimentation : AC 230 Volt
- Boîtier design (26 mm)
- Contact inverseur chaud / froid 6(3)A
- Commutateur 3-vitesses   
- Commutateur marche/arrêt 0 - I
- Réglage point de consigne externe : +5..+30°C
- Couleur: blanc neutre (RAL9010)


Description

Les thermostats d'ambiance type DT-FB1 sont utilisés pour la commande marche/arrêt du système de chauffage et/ou de refroidissement, en particulier pour la régulation terminale de ventilo-convecteurs.

Ces thermostats sont équipés d'un contact inverseur bi-métal, aptes à commander des actionneurs tout ou rien avec une tension d'alimentation de AC 230 Volt.

Version adaptée pour les ventilo-convecteurs:

- un interrupteur à 3 positions pour le contrôle de la vitesse du ventilateur   
- un interrupteur marche / arrêt 0 - I


Le thermostat est doté d'un différentiel de commutation d'environ 0.5K.

Les thermostats sont équipés d'un bouton de réglage externe pour régler le point de consigne de +5..+30°C, et sont fournis dans un boîtier en blanc neutre RAL9010.


Caractéristiques techniques
DT-FB1

Tension d'alimentation	AC 250 Volt, 50/60 Hz
Élément sensible	bi-métal avec résistance d'anticipation
Sortie	contact inverseur 6(3)A
Différentiel	ca. 0,5K
Point de consigne	externe, +5..+30°C
Raccordement électrique	bornier
Montage	montage en surface
Protection	IP 30, classe II
Conformité CEM	EN 60730
Boîtier	matériel couleur
	ABS blanc, RAL 9010
Humidité relative	max. 95% HR, sans condensation
Température ambiante	+5°C..+30°C
Température de stockage	-20°C..+70°C
Dimensions (l x h x p)	110 x 110.7 x 26mm
Poids	160g

Raccordement électrique



Dimensions

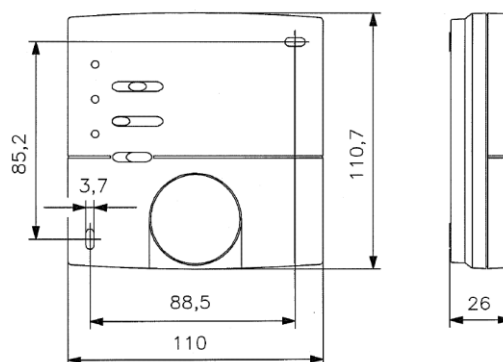

Accessoires

JZ-17	support de montage pour montage sur une boîte
-------	---